



INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

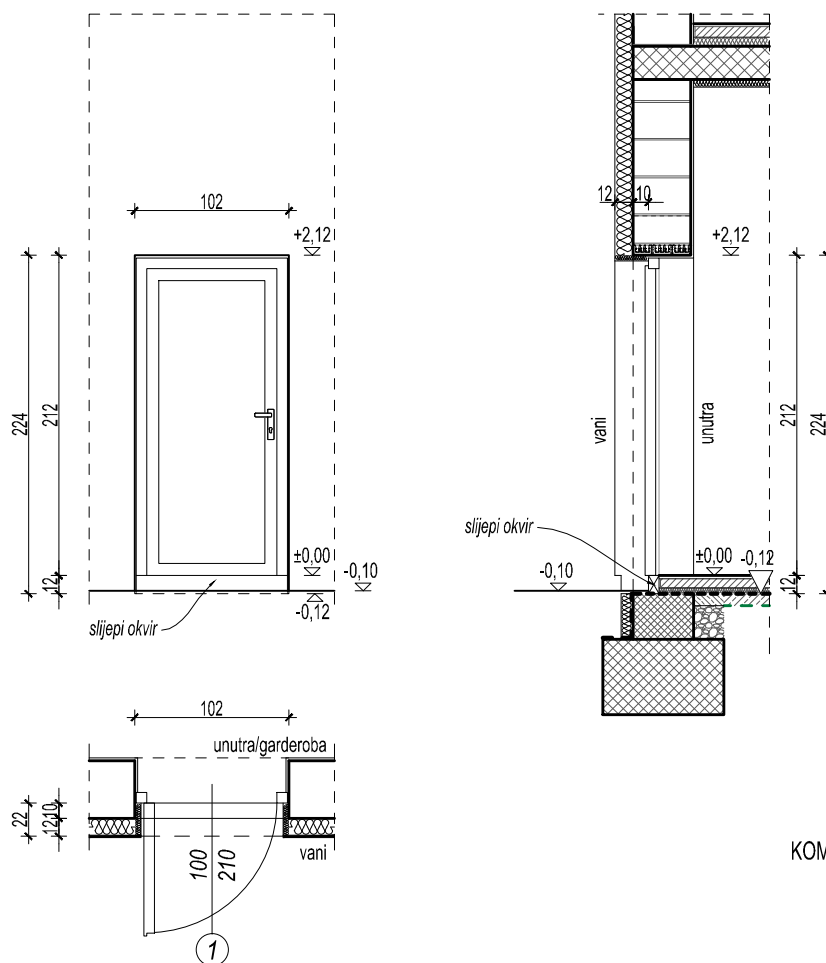

KOMADA: lijeva: 1
desna: 0

	PVC STOLARIJA - VANJSKA		POZICIJA: 1
VRSTA STAVKE:	vanjska jednokrlna zaokretna protuprovalna puna vrata		
NAČIN OTVARANJA:	zaokretna - prema van; prema skici		
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, krilo od PVC-a sa min.4 komora, toplinski i zvučno izolirana, te sa dobrom otpornošću na tuču i UV zrake. Sa slijepim okvirom u podnožju.		
VRSTA OKOVA:	standardni okov, 1 podni zaustavljač, sigurnosno zaključavanje u pet točaka kvaka za glavno krilo sa cilindričnom bravom i ključevima - po odabiru Projektanta.		
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB serklaž. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.		
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela		
OSTAKLJENJE:	-		
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 102 / 212 cm	komada: lijeva: 1	
	(nazivna) mjera stolarije: 100 / 210 cm	desna: 0	
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!			
			list: V1


INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

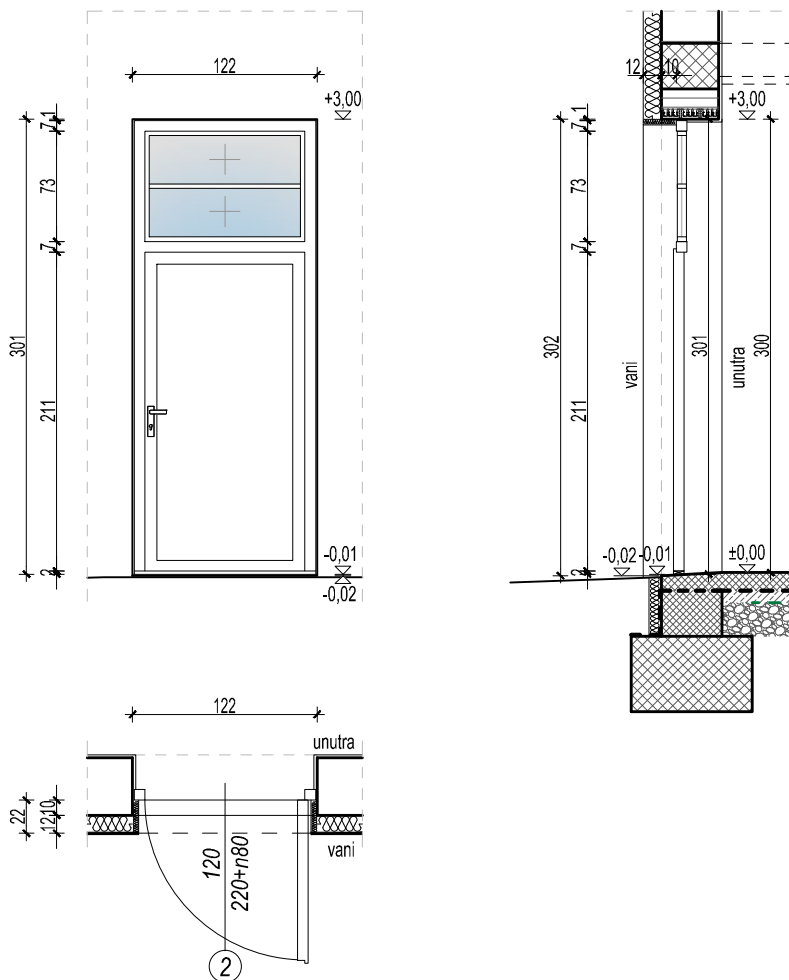

KOMADA: lijeva: 1
desna: 1

	PVC STOLARIJA - VANJSKA		POZICIJA: 2
VRSTA STAVKE:	vanjska jednokrlna zaokretna protuprovalna puna vrata sa fiksnim ostakljenim nadsvijetlom		
NAČIN OTVARANJA:	zaokretna - prema van; prema skici		
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim term. mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata ostakljenja, krilo od PVC-a sa min.4 komora, toplinski i zvučno izolirana, sa dobrom otpornošću na tuču i UV zrake.		
VRSTA OKOVA:	standardni okov, 1 podni zaustavljač, sigurnosno zaključavanje u pet točaka kvaka za glavno krilo sa cilindričnom bravom i ključevima - po odabiru Projektanta.		
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB serklaž. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.		
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela		
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.		
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 122 / 301 cm	komada: lijeva: 1	
	(nazivna) mjera stolarije: 120 / 220+n80 cm	desna: 1	
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!			
		list: V2	

INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

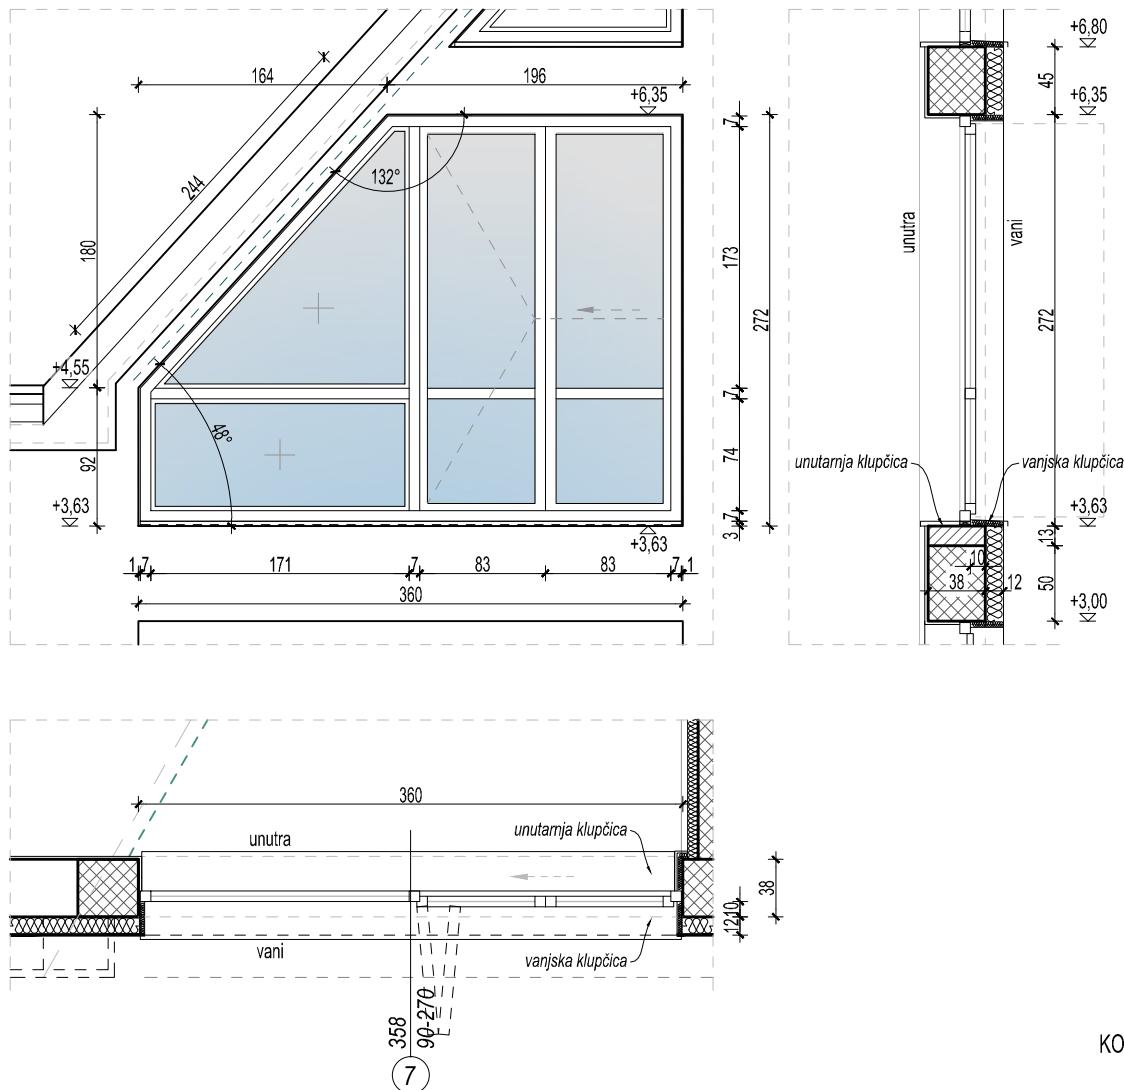


KOMADA: 1

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 7
VRSTA STAVKE:	ostakljena stijena	
NAČIN OTVARANJA:	2 krila harmonika-klizna, ostalo fiksno; prema skici	
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.	
VRSTA OKOVA:	koristiti klizno-preklopni (harmono) okov koji omogućava otvaranje jednom ručkom u jednu stranu - po odabiru Projektanta.	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB okvir. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 360 / 92-272 cm (nazivna) mjera stolarije: 358 / 90-270 cm	komada: 1
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V3

INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124		
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec		
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu		
Architectural drawings of a window unit. The top left shows an elevation view with dimensions for the exterior (vani) and interior (unutra) heights and widths. The top right shows a plan view of the window unit with dimensions for the frame and glass panes. The bottom shows a section view of the window unit, detailing the frame, glass, and mounting structure. KOMADA: 1			
	PVC STOLARIJA - VANJSKA		POZICIJA: 8
VRSTA STAVKE:	ostakljena stijena		
NAČIN OTVARANJA:	2 krila zaokretno-otklopna, ostalo fiksno; prema skici		
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.		
VRSTA OKOVA:	koristiti Roto okov koji omogućava otvaranje i otklapanje prozora jednom ručkom, standardni okov - po odabiru Projektanta.		
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB okvir. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.		
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela		
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.		
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 360 / 92-272 cm		komada: 1
	(nazivna) mjera stolarije: 358 / 90-270 cm		
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!			
			list: V4


INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

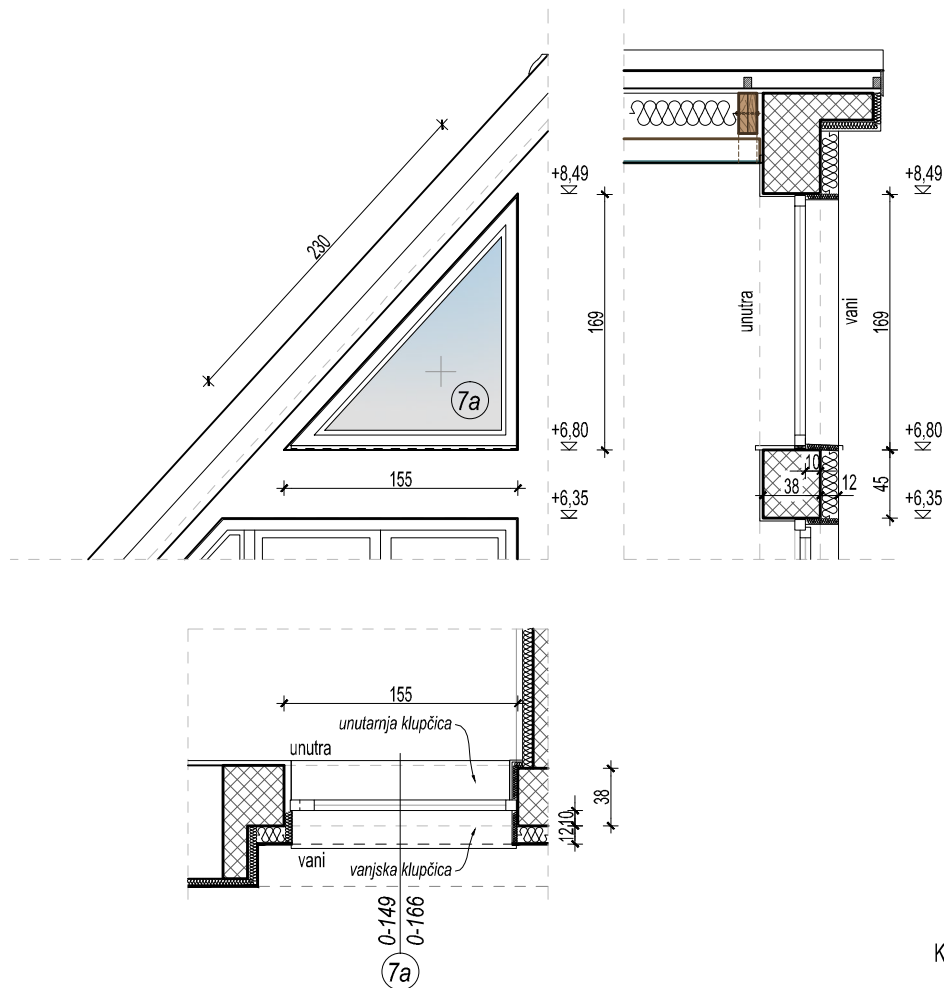

KOMADA: 1

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 7a
VRSTA STAVKE:	fiksni prozor	
NAČIN OTVARANJA:	fiksno	
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.	
VRSTA OKOVA:	-	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB okvir. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 0-155 / 0-169 cm	komada: 1
	(nazivna) mjera stolarije: 0-149 / 0-166 cm	
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V5


INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

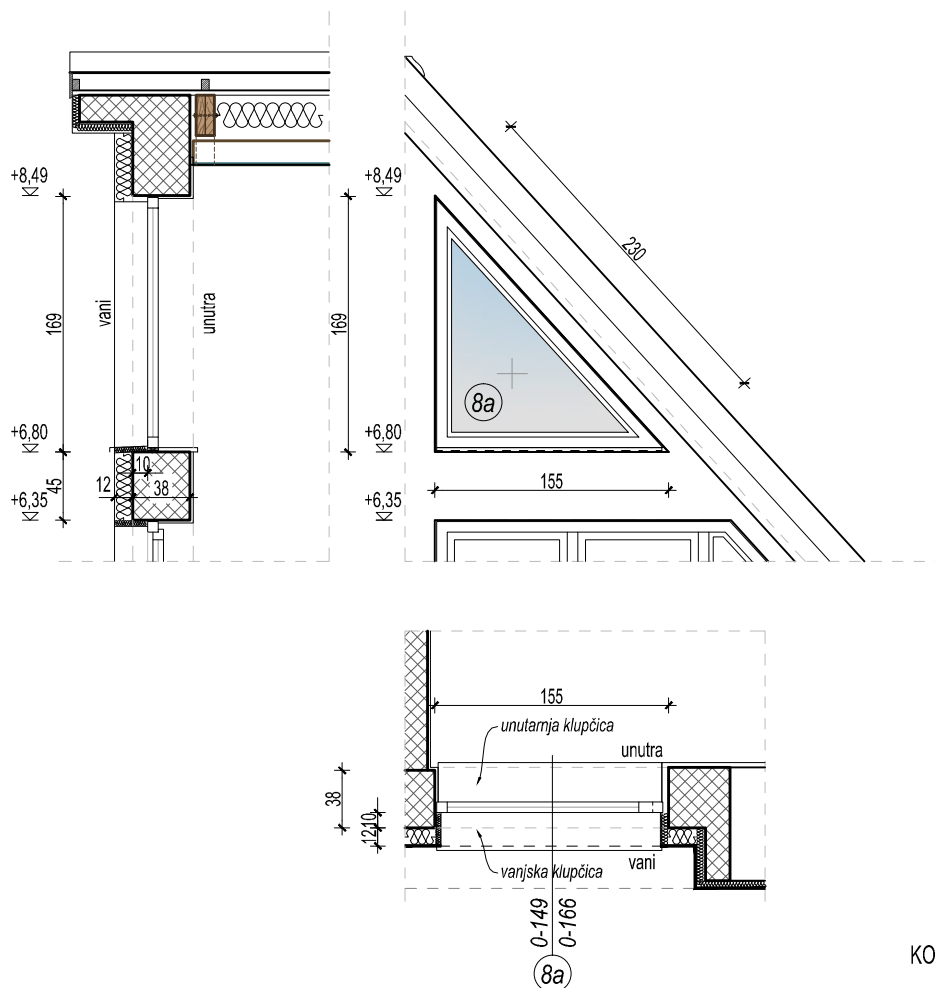

KOMADA: 1

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 8a
VRSTA STAVKE:	fiksni prozor	
NAČIN OTVARANJA:	fiksno	
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.	
VRSTA OKOVA:	-	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB okvir. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 0-155 / 0-169 cm	komada: 1
	(nazivna) mjera stolarije: 0-149 / 0-166 cm	
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V6


INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

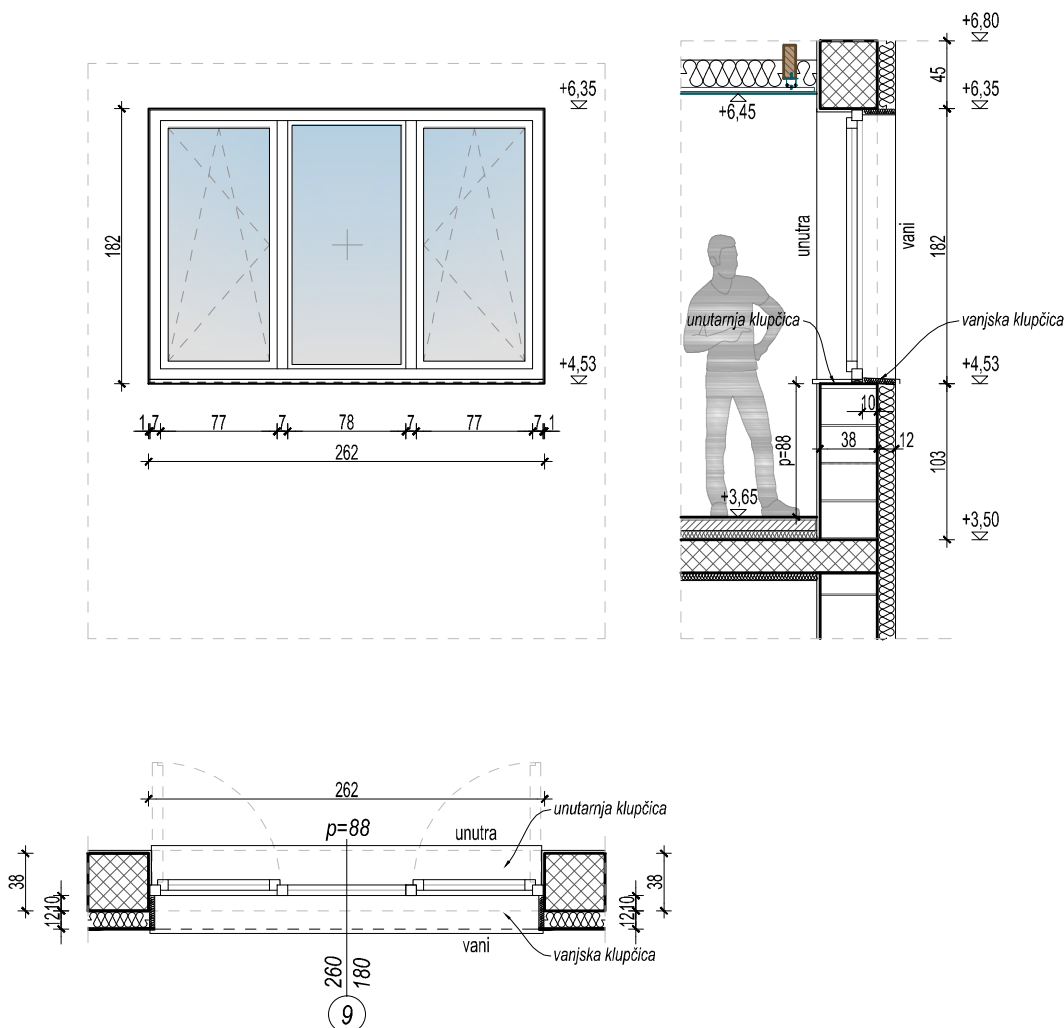

KOMADA: 4

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 9
VRSTA STAVKE:	trokrilni prozor	
NAČIN OTVARANJA:	2 krila zaokretno-otklopna, srednje krilo fiksno; prema skici	
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.	
VRSTA OKOVA:	koristiti Roto okov koji omogućava otvaranje i otklapanje prozora jednom ručkom, standardni okov - po odabiru Projektanta.	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB okvir. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 262 / 182 cm	komada: 4
	(nazivna) mjera stolarije: 260 / 180 cm	
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjenom i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V7




INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

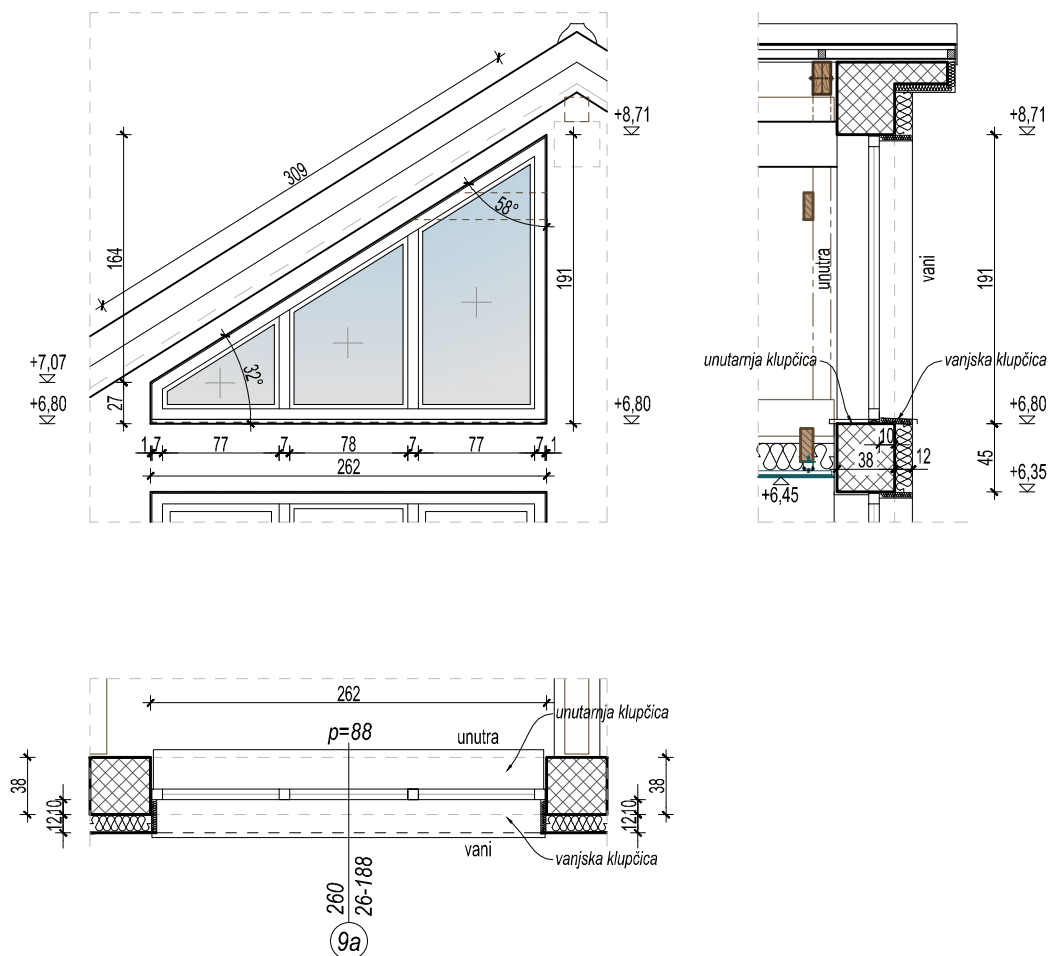

KOMADA: 2

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 9a
VRSTA STAVKE:	fiksni prozor	
NAČIN OTVARANJA:	sva tri polja fiksna; prema skici	
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.	
VRSTA OKOVA:	-	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB okvir. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 262 / 27-191 cm	komada: 2
	(nazivna) mjera stolarije: 260 / 26-188 cm	
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V8


INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

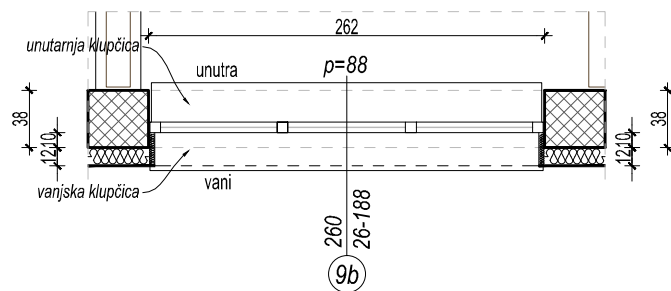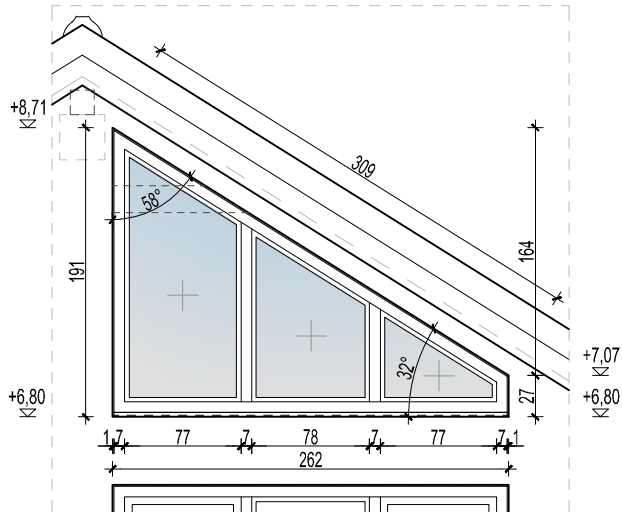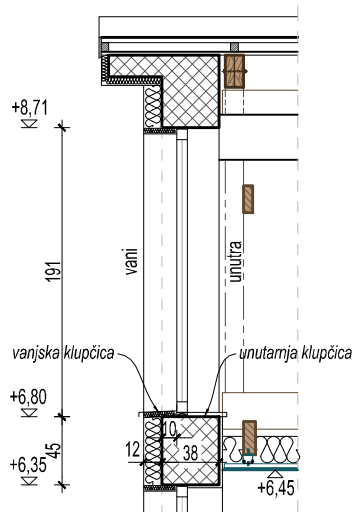

KOMADA: 2

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 9b
VRSTA STAVKE:	fiksni prozor	
NAČIN OTVARANJA:	sva tri polja fiksna; prema skici	
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.	
VRSTA OKOVA:	-	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB okvir. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 262 / 27-191 cm	komada: 2
	(nazivna) mjera stolarije: 260 / 26-188 cm	
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V9


INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

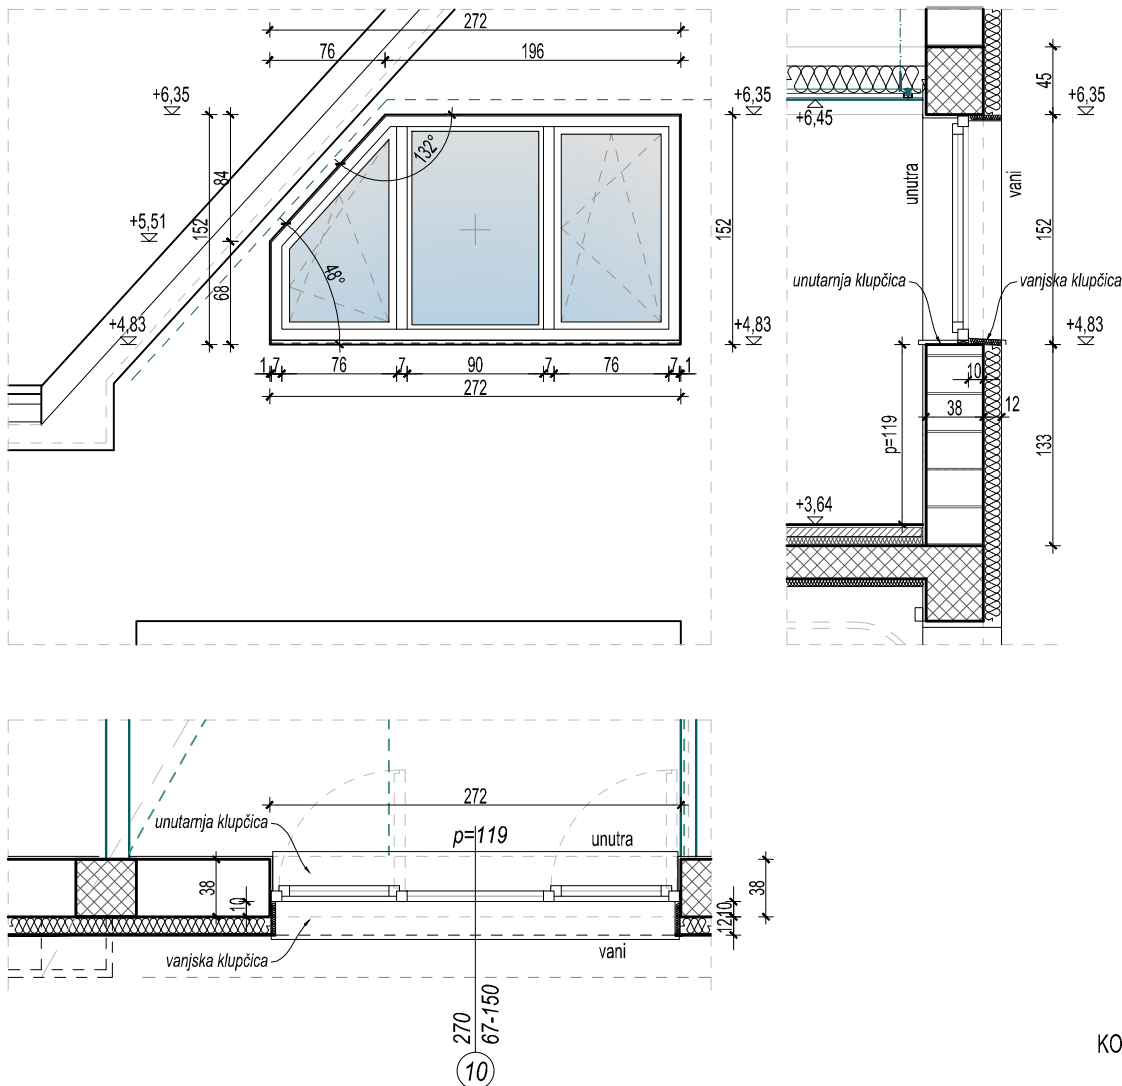

KOMADA: 1

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 10
VRSTA STAVKE:	trokrilni prozor	
NAČIN OTVARANJA:	2 krila zaokretno-otklopna, srednje krilo fiksno; prema skici	
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.	
VRSTA OKOVA:	koristiti Roto okov koji omogućava otvaranje i otklapanje prozora jednom ručkom, standardni okov - po odabiru Projektanta.	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB okvir. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 272 / 68-152 cm (nazivna) mjera stolarije: 270 / 67-150 cm	komada: 1
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V10


INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRAĐEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

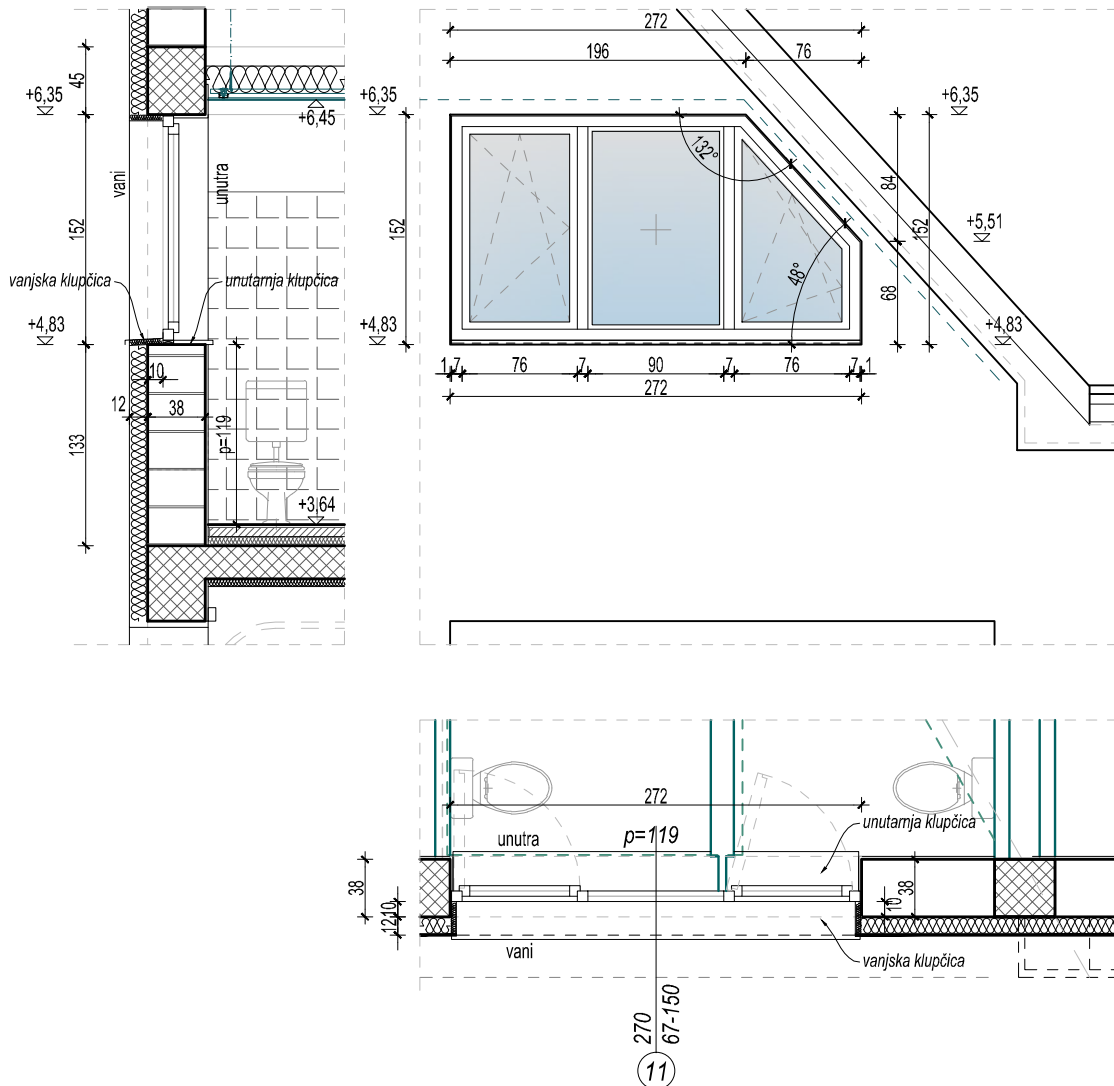

KOMADA: 1

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 11
VRSTA STAVKE:	trokrilni prozor	
NAČIN OTVARANJA:	2 krila zaokretno-otklopna, srednje krilo fiksno; prema skici	
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.	
VRSTA OKOVA:	koristiti Roto okov koji omogućava otvaranje i otklapanje prozora jednom ručkom, standardni okov - po odabiru Projektanta.	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke/AB okvir. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 272 / 68-152 cm	komada: 1
	(nazivna) mjera stolarije: 270 / 67-150 cm	
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V11


INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

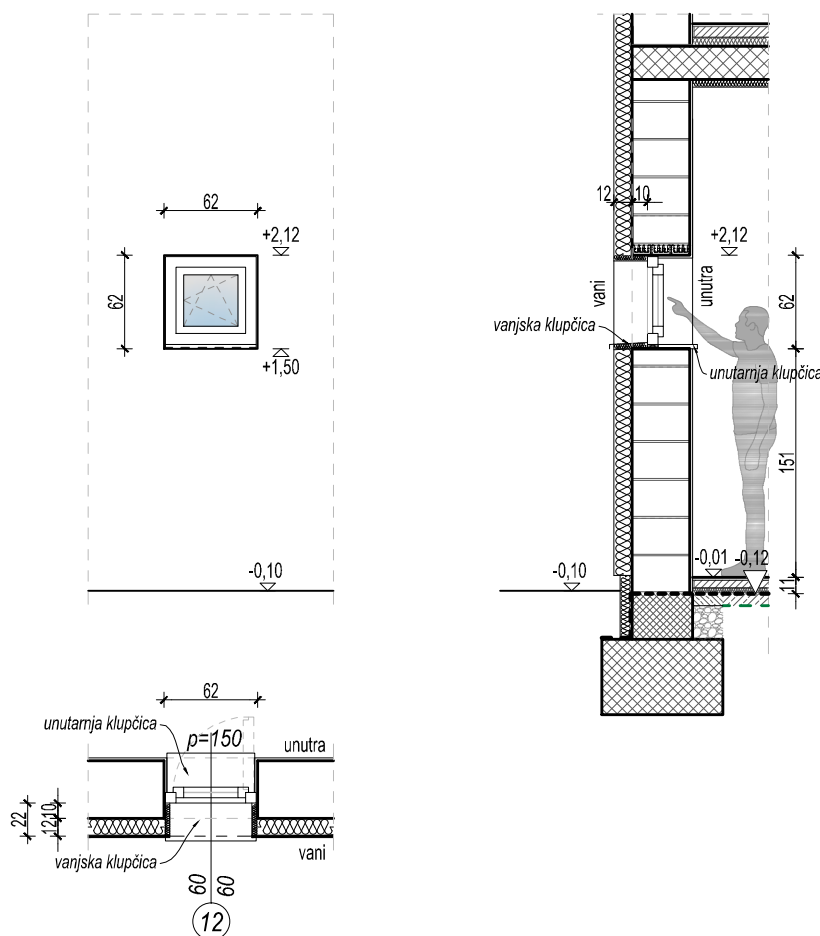

KOMADA: 2

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 12
VRSTA STAVKE:	jednokrilni prozor	
NAČIN OTVARANJA:	zaokretno-otklopno	
MATERIJAL:	standardni PVC profil sa 5 komora i metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom, profili sa mogućnosti skupljanja i drenaže kondenzata.	
VRSTA OKOVA:	koristiti Roto okov koji omogućava otvaranje i otklapanje prozora jednom ručkom, standardni okov - po odabiru Projektanta.	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće NEPROVIDNO (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 62 / 62 cm (nazivna) mjera stolarije: 60 / 60 cm	komada: 2
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V12

INVESTITOR:	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec, OIB: 97790424124
GRADEVINA:	ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE - HGSS Stanice Čakovec
LOKACIJA:	k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec, kompleks bivše vojarne u Čakovcu

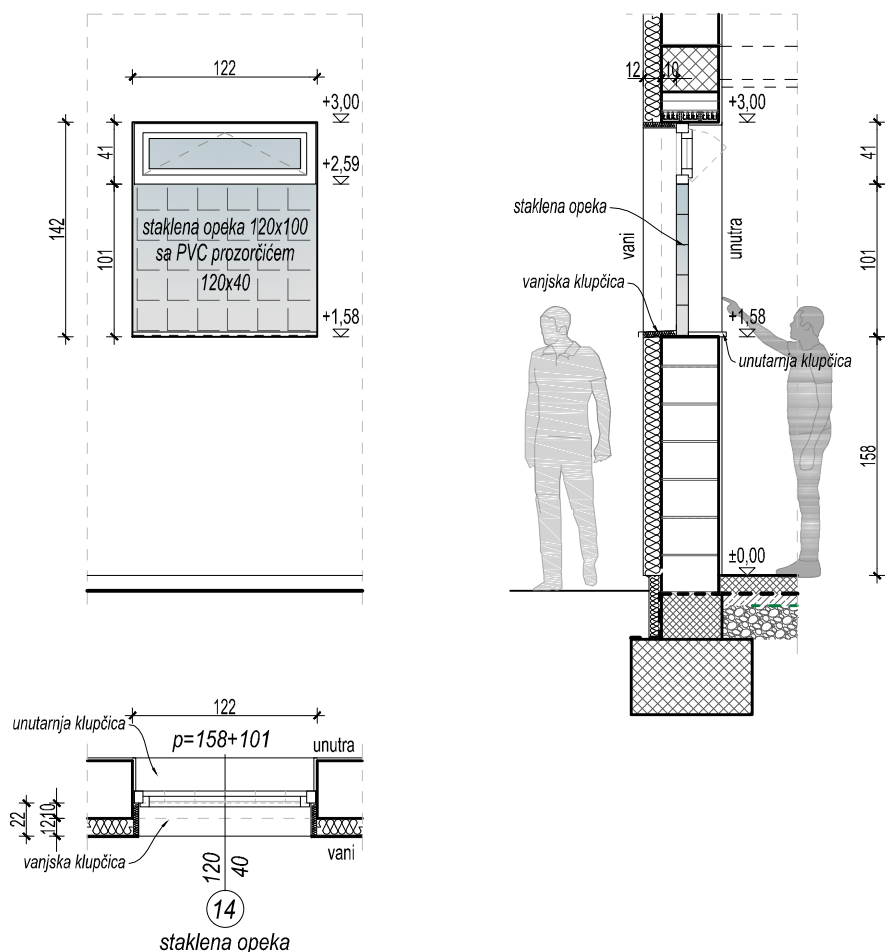

	PVC STOLARIJA - VANJSKA	POZICIJA: 13
VRSTA STAVKE:	jednokrilni prozor na staklenoj opeci	
NAČIN OTVARANJA:	otklopno	
MATERIJAL:	što manji PVC profil sa metalnim pojačanjima, višestruko brtvljen, sa prekinutim termičkim mostom.	
VRSTA OKOVA:	okov koji omogućava kvalitetno otvaranje/zatvaranje visokog prozora sa visine cca 180cm od poda	
UGRADNJA:	Učvršćenje vijcima+tipla preko čeličnih profila i limova sidrenih u zid od opeke, a na staklenu opeku. Potrebno je pridržavati se smjernica ugradnje i brtvljenja zadanih od strane proizvođača.	
ZAVRŠNA OBRADA:	Plastifikacija u boji RAL 9010 - bijela	
OSTAKLJENJE:	dvostruko izolirajuće NEPROVIDNO (IZO) staklo 4+16+4, sa jednostrukim staklom niske emisije (Low-E obloge) i komora ispunjena argonom; Maksimalni Ug koeficijent stakla iznosi 1,1 W/m2K. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz prozor mora biti max. Uw = 1,4 W/m2K.	
DIMENZIJE:	zidarska mjera : 122 / 41 cm (nazivna) mjera stolarije: 120 / 40 cm	komada: 4
Napomena: Sve prema općim uvjetima troškovnika. Sve iskazane (nazivne) mjere se odnose na vanjske dimenzije stolarije, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača. (zidarski otvor je načelno širi za 1cm sa svih strana, te je isti nakon montaže potrebno zapuniti poliuretanskom pjеноm i višak pjene odstraniti). Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se sa Projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i upotrijebljenih materijala od strane Projektanta. Cijena izrade radioničkih nacrtu uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade stolarskih stavki, sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu!		
		list: V13